



## ALLROUND KLEPEL- MAAIER

**KW Serie**



### **COMPACT MAAR ROBUUST**

De KW klepelmaaiers kenmerken zich door een eenvoudige doch solide constructie en lenen zich bij uitstek voor de inzet op minder vlak grasland/terrein, wegbermen, de optimale verwerking van groenbemester, maaien van lichter braakland etc.

De klepelas met grote diameter wordt aangedreven door een tandwielkast met oliebad. Deze wordt indirect en elastisch aangedreven via v-snaren met automatische spanrol. Deze aandrijving beschermt de tandwielkast tegen stootbelastingen.


*Eenvoudige maar robuuste klepelmaaierserie.  
Klaar voor elke klus op uw boerderij.*

KW SERIE

# Allround klepelmaaiers



De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor snel en eenvoudig onderhoud. Dekslers beperken het intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

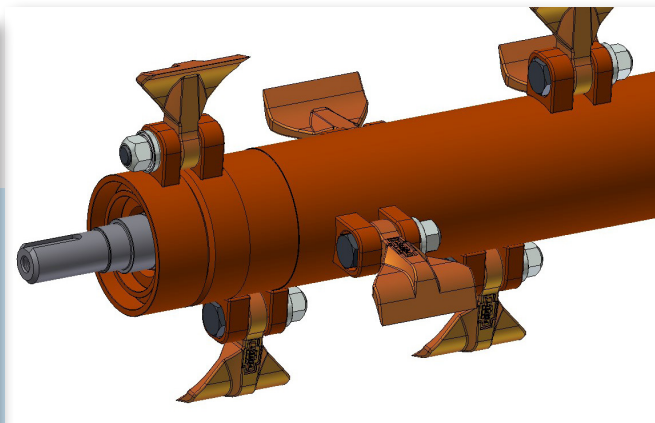

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes aan de tweemaal elektronisch gebalanceerde klepelas gemonteerd.

## VERSTEKMOGELIJKHEID

Standaard is deze klepelmaaier uitgerust met een 3-punts beugel voor gebruik in de hef achter de tractor en een traploze handmatige zijdelingse verstelmogelijkheid van 48 cm. Hydraulisch verstek is een optie.



## EXTRA'S

- Hydraulische verstelmogelijkheid
- Flex-klepels voor betere bescherming tegen grote stenen

Technische gegevens	KW-245	KW-270	KW-300
Werkbreedte (cm)	245	270	300
Toerental:			
- aftakas (opm)	540	540	540
- klepelas (opm)	1890	1890	1890
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	33/45	40/55	48/65
Klepels 0,9 kg (aantal)	24	28	32
Totale breedte (cm)	261	286	316
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II
Gewicht (kg)	830	875	920
Verstek vanuit midden tractor:			
- minimum (cm)	88	113	143
- maximum (cm)	135	160	190

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.