

Tiltrotator EC219

engcon®

EC219: Kan op alle graafmachines in de gewichtsklasse 14-19 ton worden aangepast

Een compact en krachtig draaikantelstuk met laag gewicht en een bouwhoogte voor graafmachines tot 19 ton. Wanneer een EC219 wordt gekozen met de standaard engcon snelwissel QS60 en het proportionele besturingssysteem DC2, wordt EC-Oil als gratis automatisch snelwisselsysteem aangeboden** Dit houdt in dat het draaikantelstuk en een hydraulisch uitrustingsstuk kunnen worden aan- en losgekoppeld zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten.

Compleet geleverd met slang, snelkoppelingen en elektrische uitrusting voor één graafmachine.

Eigenschappen:

- + EC-Oil, automatisch snelwisselsysteem voor het aan- en loskoppelen van een draaikantelstuk en hydraulische uitrustingsstukken zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten**
- + Q-Safe bevestiging is standaard, voor maximale veiligheid
- + Voorbereid op afneembare grijper GRD* (QSD60)
- + Voorbereid op de veegwals SWD* (QSD60)
- + Voorbereid op QSC vergrendelsysteem tegen onjuist aankoppelen of losgeschoten bakken
- + Voorbereid op rotatiesensor (ePS) voor aansluiting op graafsystemen
- + Centrale smering (één smeerpunt voor de hele tiltrotator. Kan ook aan het centrale smeersysteem van de graafmachine gekoppeld worden)
- + Lasthoudkleppen op kantelcilinders voor maximale veiligheid
- + Geharde zuigerstangen
- + Kantelhoek tot ± 45 graden voor optimale bereikbaarheid
- + Rotatie ∞

Bevestiging: Standaard - QS60 Voor andere wensen kunnen we de meeste op de markt verkrijgbare snelwissels leveren.

Besturingssysteem: Standaard - DC2 Proportioneel besturingssysteem voor traploze besturing met de mogelijkheid tot support op afstand en rupsband-/ wielbesturing en giekbeweging. Voor andere wensen kunnen we aangepaste besturingssystemen leveren.

Elektrisch systeem: Kan worden aangepast voor 12 of 24 volt elektrische systemen.

Accessoires: Geïntegreerde grijper, GRD* afneembare grijpercassette, SWD* afneembare veegwals.

* Lees meer over GRD & SWD op www.engcon.com


** Lees meer over de voorwaarden en de functie van EC-Oil, het automatisch snelwisselsysteem als standaard bij www.engcon.com



Specificaties

Type	EC219
Breedte A: (mm)*	396
Breedte B: (mm)*	315
Breedte C: (mm)*	310
Totale lengte D: (mm)*	737
Opbouwhoogte E: (mm)*	vanaf 480
Gewicht: (kg)*	447
Kantelen:	2x45°
Aanbev. hydr. doorstr.: DC2/SS10: (l/min)	120
Aanbev. hydr. doorstr. SS9 kanteling/rotatie: (l/min)	65/70
Max. hydr. druk: (MPa)	22
Standaard snelwissels:	QS60
Max. bakbreedte door engcon aanbevolen: (mm)	1 700
Max. opbreekkracht: (kNm)	186
Gewicht basismachine: (t)	14-19

*Standaardbevestiging

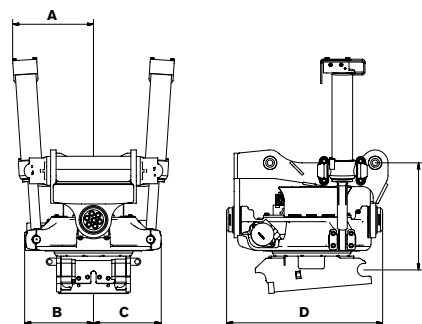

ENGCON, WERELDMARKTLEIDER IN EFFECTIEVE TOTAALOPLOSSINGEN VOOR GRAAFMACHINES

DRAAIKANTELSTUKKEN, ACCESSOIRES & UITRUSTINGSSTUKKEN

engcon Nederland Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550

E-mail: netherlands@engcon.com | Web: www.engcon.com